



WERKSTATT UND SERVICE



Produktivitäts- und sicherheitssteigernde, funktionale und ergonomische Lösungen für Werkstätten, Servicezentren, Montagearbeitsplätze usw.

- Werkbänke
- Werkstattwagen
- Werkstattschränke
- Servicewagen
- Werkzeugwagen
- Werkzeugschränke
- Computerschränke

WERKBÄNKE

Handbuch zu den
Werkbänken der Linie:
FUTURE, PROFESIONAL,
OPTIMA, STRONG LINE PLUS



FUTURE LINE
(Seite 12-23)

PROFESSIONAL LINE
(Seite 26-38)

TRAGFÄHIGKEIT, GESAMTABMESSUNGEN		
Tragfähigkeit	1500 kg	800 kg
Länge	1040 / 1360 / 2000 mm	1000 / 1500 / 2000 mm
Höhe	890 mm	900 mm
Tiefe	750 mm	750 mm
KONSTRUKTION		
Profil/Winkel	(p) 40x40x1,5 mm	(s) 80x50x2,0 mm
Art der Verbindung	geschweißt	verdreht
Lage der unteren Querstange	hinter	-
Bodenausgleichsfüßen	Metall	-
Möglichkeit der Verankerung am Boden	-	ja
ARBEITSPLATTE		
Material	Eiche geölt # 40 mm in Metallwinkel eingelassen	lackiertes Sperrholz # 36 mm
die Möglichkeit der Arbeitsplatte zu ändern	ja	ja
Anschlagleiste an der Rückseite der Arbeitsplatte	ja	-
EINBAU		
Fachböden	-	760, 810, 1260, 1710 mm (Sperrholz)
Module	L1-L10	P1-P10
Tragfähigkeit der Schublade	100 kg	40 kg
Höhen der Schubladen	60-240 alle 30 mm	90, 180, 270 mm
Schubladenauszug	100 %	90 %
Schutz gegen Herausfallen	ja	ja
Schloss	Zylinderschloss , Hauptschlüssel, zu jedem Schloss gehören 2 Schlüssel, Hauptschlüssel separat bestellt	
FARBE		
Standard RAL-Farbe - Konstruktion - Baufronten	RAL 7024 RAL 6018	RAL 7024 RAL 5015
Farbänderung (aus RAL)	RAL 7024 RAL 6018 RAL 5015 RAL 5005 RAL 6011 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1015 RAL 2003 RAL 1001 RAL 7016 kein Aufpreis	

**MÖBEL
FÜR PROFIS
WÄHLEN SIE
DIE BESTE LINIE
FÜR SICH**



STRONG LINE PLUS
(Seite 42-43, 46)

OPTIMA LINE
(Seite 44-46)

TRAGFÄHIGKEIT, GESAMTABMESSUNGEN

Tragfähigkeit	3000 kg	500 kg
Länge	2000 mm	1500 / 2000 mm
Höhe	890 mm	900 mm
Tiefe	890 mm	750 mm

Profil/Winkel

(p) 60x60x3 mm

(s) 80x50x2,0 mm

Art der Verbindung

geschweißt

verdreht

Lage der unteren Querstange

hinter

hinter

Bodenausgleichsfüßen

-

aus Kunststoff

Möglichkeit der Verankerung am Boden

-

ja (Ausführung mit Standbeinen)

ARBEITSPLATTE

Material

Sperrholz # 36 mm
mit verzinktem Blech # 1,5 mm bedeckt

lackiertes Sperrholz #36 mm

die Möglichkeit der Arbeitsplatte zu ändern

ja

ja

Anschlagleiste an der Rückseite der Arbeitsplatte

-

-

EINBAU

Fachböden

1790 mm (Blech)

-

Module

P1-P8
P10-P13

O1-O8

Tragfähigkeit der Schublade

40 kg

40 kg

Höhen der Schubladen

90, 180, 270 mm

90, 180, 270 mm

Schubladenauszug

90 %

90 %

Schutz gegen Herausfallen

ja

ja

Schloss

Zylinderschloss , Hauptschlüssel, zu jedem Schloss gehören 2 Schlüssel,
Hauptschlüssel separat bestellt

FARBE

Standard RAL-Farbe - Konstruktion - Baufronten

RAL 7035

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7035

Farbänderung (aus RAL)

RAL 7024

RAL 6018

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003


RAL 1001

RAL 7016

kein Aufpreis

Werkstattmöbel

FUTURE LINE



1 / stabile Tischplatte aus Eiche mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg, verstärkt mit einem Stahlwinkel



2 / Schubladen auf Teleskopschienen - 100% Auszug, Tragfähigkeit 100 kg



3 / Schubladen mit abgerundeten Kanten und Aluminiumgriffen mit Platz für Beschreibungen



4 / praktische, Werkzeugwagen unter der Tischplatte

MODERNES DESIGN UND ERGONOMISCHE LÖSUNGEN



Die Linie besteht aus:

- Werkbänken
- Überbau für Werkbänke
- Werkzeugwagen
- Werkstattwagen
- Werkzeugschränke
- zusätzliche Ausstattung



5 / geräumige und funktionelle Laderäume



6 / Schränke mit Griffschlössern und Außenscharnieren



7 / energiesparende LED-Unterschrankbeleuchtung



8 / hochwertige Räder der renommierten Marke Bickler®




Konfigurationsvorschlag

Werkbänke FUTURE LINE

Stabile Werkbänke mit langlebiger und ästhetischer Eichenplatte.

- drei Tischlängen: 1040, 1360, 2000 mm
- Höhe x Tiefe: 890x750 mm
- Tragfähigkeit der Konstruktion: 1500 kg
- stabile Konstruktion aus Vierkantprofilen 40x40x1,5 mm
- Tischplatte aus geölter Eiche # 40 mm, verstärkt mit einem Metallwinkel (Möglichkeit, den Typ der Tischplatte zu ändern)
- Anbau von Modulen L1-L10
- Metall- Bodenausgleichsfüßen

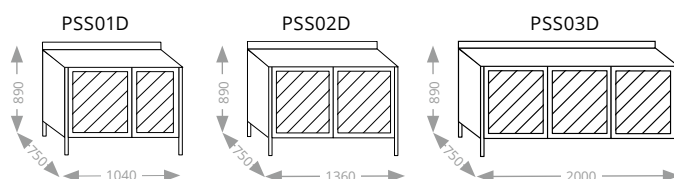

Standard

RAL 7024

RAL 6018

Auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001

RAL 7016



langlebige Tischplatte aus geölter Eiche, verstärkt mit Metallwinkeln



Höhe, die es **ermöglicht, den Werkzeugwagen** unter der Arbeitsplatte fahren kann. (Seite 20)



Zusätzliche Ausstattung, die die Funktionalität der Tische erhöht



Tischbeine mit **Bodenausgleichsfüßen ausgestattet**

Werkbänke FUTURE LINE


Der modulare Aufbau der FUTURE-Möbel ermöglicht es, sie perfekt an die individuellen Bedürfnisse und Ansprüche anzupassen.



**IHRE WERKBÄNKE
NACH IHREN BEDÜRFNISSEN
KONFIGURIERT**

EINBAUMODULE

- Module mit Breite: 320 mm (L9-L10), 640 mm (L1-L8)
- 7 Schubladenhöhen: 60-240 alle 30 mm
- Breite x Tiefe der Schubladen: 590x480 mm
- Tragfähigkeit der Schubladen: 100 kg
- Schubladen auf Teleskopschienen (100% Auszug), gegen Herausfallen versichert
- abgerundete Kanten und Aluminiumgriffe mit Platz für Beschreibungen
- innovatives Schubladen-Schließsystem - Möglichkeit der Verriegelung Schubladen mit geschlossenem Schloss
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Modul L1 mit 1 verstellbaren Fachboden aus verzinktem Blech mit 60 kg Tragfähigkeit
- Möglichkeit, Ihr eigenes Modul zu konfigurieren



1 große Tür 592x596 mm
1 Fachboden aus verzinktem Blech



1 kleine Tür 592x443 mm
2 Schubladen h=60 mm



1 kleine Tür 592x443 mm
1 Schublade h=120 mm



1 Schublade h=60 mm
2 Schubladen h=120 mm
2 Schubladen h=150 mm



2 Schubladen h=60 mm
1 Schublade h=120 mm
1 Schublade h=150 mm
1 Schublade h=210 mm



2 Schubladen h=90 mm
1 Schublade h=180 mm
1 Schublade h=240 mm



2 Schubladen h=120 mm
1 Schublade h=150 mm
1 Schublade h=210 mm



1 Schublade h=60 mm
6 Schubladen h=90 mm



1 schlankes Ladungsmodul
270x596x480 mm
4 Einlegeböden mit
20 mm hohem Rand



1 schmales Modul
1 große Tür 270x596x480 mm
1 Fachboden aus verzinktem Blech

Tische können in beliebiger Weise
konfiguriert werden
(Seite 16-18)





Funktionsmodul
L9 Cargo

Werkbänke FUTURE LINE

BEISPIELE FÜR MODELLE - VERSION DER GESAMTGRÖSSE PSS01D 1040x890x750 mm

Wählen Sie einen Tisch Aufbau, die Ihren Bedürfnissen entspricht

- max. Einbaubreite: 960 mm
- Breite des breiten Moduls L1-L8: 640 mm (max. 1 Modul)
- Breite des schmalen Moduls L9-L10: 320 mm (max. 3 Module)

und Erhöhung der Funktionalität des Tisches durch Ausstattung mit
Aufbauten und zusätzlichem Zubehör



PSS01D



PSS01D/L2



PSS01D/L9



PSS01D/L7



PSS01D/L5



PSS01D/L1



PSS01D/L4



PSS01D/L4L9



PSS01D/L3



PSS01D/L5L10



PSS01D/L2L9

Werkbänke FUTURE LINE

BEISPIELE FÜR MODELLE - VERSION DER GESAMTGRÖSSE PSS02D 1360x890x750 mm

Wählen Sie einen Tisch Aufbau, der Ihren Bedürfnissen entspricht

- max. Einbaubreite: 1280 mm
- Breite des breiten Moduls L1-L8: 640 mm (max. 2 Module)
- Breite des schmalen Moduls L9-L10: 320 mm (max. 4 Module)

**und Erhöhung der Funktionalität des Tisches durch Ausstattung
mit Aufbauten und zusätzlichem Zubehör**



**BRAUCHEN SIE EINE
BERATUNG? UNSERE
BERATER STEHEN IHNEN
ZUR VERFÜGUNG**



PSS02D



PSS02D/L1



PSS02D/L2



PSS02D/L3



PSS02D/L5



PSS02D/L7L9



PSS02D/L6L9



PSS02D/L2L3



PSS02D/L4L4



PSS02D/L1L4



PSS02D/L6L10L10



PSS02D/L2L8

Werkbänke FUTURE LINE

BEISPIELE FÜR MODELLE - VERSION DER GESAMTGRÖSSE PSS03D 2000x890x750 mm


Wählen Sie einen Tisch Aufbau, der Ihren Bedürfnissen entspricht

- max. Einbaubreite: 1920 mm
- Breite des breiten Moduls L1-L8: 640 mm (max. 3 Module)
- Breite des schmalen Moduls L9-L10: 320 mm (max. 6 Module)

und Erhöhung der Funktionalität des Tisches durch Ausstattung mit Aufbauten und zusätzlichem Zubehör



siehe auch Werkzeugwagen
(Seite 20)

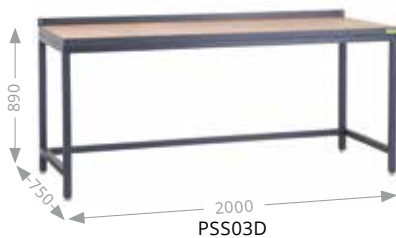

PSS03D



PSS03D/L2



PSS03D/L7



PSS03D/L1L3



PSS03D/L4L5



PSS03D/L6L2



PSS03D/L7L8



PSS03D/L5L9



PSS03D/L4L10L10



PSS03D/L1L6L7



PSS03D/L5L9L3



PSS03D/L2L3L8



PSS03D/L2L9L3



PSS03D/L5L6L7




PSS03D/L1L2L10L10

Überbau des Tisches FUTURE LINE

Funktionale Anordnung des Raums über der Tischplatte der Linie FUTURE.

- Überbau mit dem Gestell der Werkbank verschraubt
- mit dem Überbau vernietete Lochplatte
- Überbau geschweißter Schrank mit gelochter Rückwand, Tür auf Teleskop, Tür nach oben öffnend, Zylinderschloss (Hauptschlüssel)
- reichliche optionale Ausstattung



Abmessungen der Löcher

Tische PSS01D



PNSS01/1M
(h=475 mm, Platte 430x960 mm)

Tische PSS02D



PNSS02/1M
(h=475 mm, Platte 430x1280 mm)

Tische PSS03D



PNSS03/1M
(h=475 mm, Platte 430x1920 mm)



PNSS01/2M
(h=935 mm, Platte 850x960 mm)



PNSS02/2M
(h=935 mm, Platte 850x1280 mm)



PNSS03/2M
(h=935 mm, Platte 850x1920 mm)



PNSS01/2M/S
(h=935 mm, Platte 430x960 mm,
1 Schrank 1040x460x250 mm,
1 Tür 980x395 mm)



PNSS02/2M/S
(h=935 mm, Platte 430x960 mm,
1 Schrank 1360x460x250 mm,
2 Tür 620x395 mm)



PNSS03/2M/S
(h=935 mm, Platte 430x1920 mm,
1 Schrank 2000x460x250 mm,
2 Tür 940x395 mm)



Werkzeugwagen FUTURE LINE

Unverzichtbar, wenn Werkzeuge zwischen Arbeitsplätzen bewegt werden müssen.

- Gesamtbelastbarkeit: 400 kg
- Metalltischplatte mit einer Tragfähigkeit von 60 kg
- komfortable Doppelgriffe aus Kunststoff
- linke Seite gelocht
- L1-L8-Einbaumodul
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- 4 Blickle®-Lenkräder Ø 80 mm, 2 mit Bremse
- Möglichkeit zum Unterfahren der Tischplatte der gleichen Linie (dazu müssen mindestens zwei benachbarte Modulplätze frei bleiben)



100 % Auszug der Schubladen, **100 kg Tragfähigkeit**, Zentralverriegelung.



linke Seite **mit Perforation** zum Aufhängen von Werkzeug Anhängern.



Werkzeugwagen L8



Werkzeugwagen L1



Werkzeugwagen L2



Werkzeugwagen L3



Werkzeugwagen L4



Werkzeugwagen L5



Werkzeugwagen L6



Werkzeugwagen L7



Werkzeugwagen L8

Werkstattswagen FUTURE LINE

Ein funktioneller und geräumiger Arbeitsplatz, für Menschen, die mobile Lösungen benötigen.

- Gesamtbelastbarkeit: 450 kg
- zwei Konstruktionsvarianten: mit vertikaler Trennwand oder ohne Trennwand
- Tischplatte mit 100 kg Tragfähigkeit, aus Spanplatte 18 mm, mit ölbeständigem, geriffeltem Gummi 3 mm bedeckt, an 3 Seiten mit 20 mm hoher Kante versehen
- komfortabler Metallgriff
- Bauelemente L1-L10 mit Schubladen 380 mm tief
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Blickle®-Räder Ø 100 mm (2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse)



PW01G/L2L10

Beispielmodelle



PW01G/L5L9



PW01G/L6L9



PW01G/L4L10



PW01G/L7L10



PW01G/2L1



PW01G/2L7



PW01G/2L4



PW01G/2L5



Schubladen auf **Teleskop-schienen** - 100% Auszug, 100 kg Tragfähigkeit



breites Angebot an **zusätz-lichem Zubehör**





PSN1000

Werkzeugschränke FUTURE LINE

Robuste, stabile und geräumige Schränke für die geordnete Lagerung von Werkzeugen und deren Schutz vor unbefugtem Zugriff.

WERKZEUGSCHRANK PSN1000 MIT FACHBÖDEN

- max. Baulast 1000 kg
- Höhe x Breite x Tiefe: 1950x1000x535 mm
- 4 verstellbare Fachböden (Fächer in 20 mm Schritten einstellbar), Tragfähigkeit je 200 kg
- Griffschloss
- starke, verstärkte Außenscharniere
- Bodenausgleichsfüßen



**STARKE UND STABILE
KONSTRUKTION**



praktisches **Griffschloss**



Fachböden mit **einer Tragfähigkeit von 200 kg**, alle 20 mm verstellbar



Bodenausgleichsfüßen



starke Außenscharniere



PSN1000

Werkzeugschränke FUTURE LINE

WERKZEUGSCHRANK PSN1000 MIT SCHUBLADEN

- max. Baulast 800 kg
- Höhe x Breite x Tiefe: 1950x960x530 mm
- **Ober- und Unterteil** (jeweils 565 mm hoch):
 - 1 Fachboden, alle 20 mm verstellbar, mit einer Tragfähigkeit von 200 kg,
 - Türflügel mit Perforation zum Einhängen Werkzeughaken
 - Zylinderschloss (Hauptschlüssel)
- **Mittelteil** (Höhe 600 mm):
 - für eigene Konfiguration - Schubladen mit Abmessungen 60-240 (alle 30)x910x380 mm (Teleskopschienen, 100% Auszug der Schubladen, Tragfähigkeit der Schubladen 100 kg), Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Bodenausgleichsfüßen



PSN/2L4

Entwerfen Sie die Anordnung der Schubladen im Schrank nach Ihren Bedürfnissen:

- max. Höhe für Einbau-Schubladen: 600 mm
- 7 Schubladenhöhen zur Auswahl: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mm



freie Konfiguration der Schubladen

BELIEBIGE, VARIABLE KONFIGURATION DER SCHUBLADEN



Türen mit Perforationen
zum Einhängen von Werkzeugbügeln



Schubladen auf Teleskopschienen - 100% Auszug, 100 kg Tragfähigkeit



komfortable Aluminiumgriffe mit Platz zum Beschriften des Schubladeninhalts



Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 200 kg, alle 20 mm verstellbar



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, kostenlos eine dreidimensionale **Visualisierung** Ihres mit unseren Metallmöbeln ausgestatteten Raumes zu erstellen - bitte kontaktieren Sie unsere Berater.

PERFEKTE ARBEITSPLATZORGANISATION



Werkstattmöbel

PROFESSIONAL LINE

Die Linie besteht aus:

- Werkbänken
- Überbau für Werkbänke
- Werkzeugwagen
- Werkstattwagen
- Hochschränke
- Werkzeugschränke
- Zubehör



1 / Tische mit einer Tragfähigkeit von 800 kg mit lackierter Sperrholzplatte



2 / Schubladen auf Teleskopschienen - Auszug 90 %, Tragfähigkeit 40 kg



3 / Tischbeine mit Füßen zur Verankerung im Boden (Standard)



4 / Die Möglichkeit, den Tisch mit verstellbarer Höhe oder auf Rädern zu machen (Option auf Anfrage)

HOHE FUNKTIONALITÄT

VIELSEITIG EINSETZBAR



5 / praktische, **Werkzeugwagen**, die unter die Tischplatte passen



6 / **Schubladensperre** für mehr als 1 **Schublade** in Werkstattwagen und Werkzeugwagen als Standard



7 / breites Angebot an **funktionellem Zubehör**



8 / hochwertige **Räder** der renommierten Marke **Blickle®**




Konfigurationsvorschlag

PERFEKTE ARBEITSPLATZORGANISATION

PROFESSIONAL LINE Werkbänke

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör.

- drei Tischlängen: 1000, 1500, 2000 mm
- Höhe x Tiefe: 900x750 mm
- Tragfähigkeit der Konstruktion: 800 kg
- solide Konstruktion aus Stahlprofilen 80x50x2 mm
- Platte aus lackiertem Sperrholz # 36 mm (Plattentyp kann geändert werden)
- Einbaumodule P1-P10 und/oder Fachböden

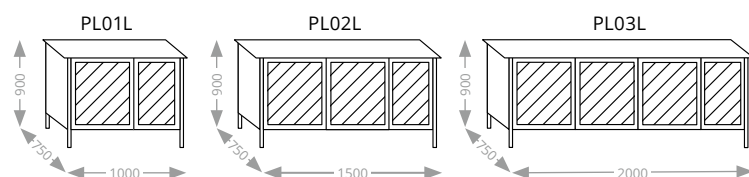

Standard

RAL 7024 RAL 5015

auf Anfrage

RAL 7035 RAL 5005 RAL 6011 RAL 6018 RAL 3020 RAL 1015 RAL 2003 RAL 1001 RAL 7016



langlebige, lackierte Sperrholzplatte (Platte kann ausgetauscht werden - Seite 48)



Option zur Bodenverankerung des Tisches als Standard



Option, den Tisch mit Höhenverstellung oder auf Rädern herzustellen




reiche **Zusatzausstattung**

Werkbänke PROFESSIONAL LINE

modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassung der Anlage

EINBAUREGALE

- hergestellt aus Sperrholz # 24 mm
- verfügbare Längen: 760, 810, 1260, 1710 mm

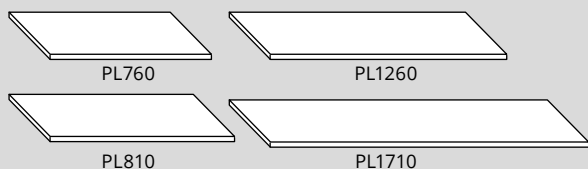

EINGEBAUTE MODULE

- Höhe der Schubladen: 90, 180, 270 mm
- Breite x Tiefe der Schubladen: 400x483 mm
- Tragfähigkeit der Schublade: 40 kg
- Schubladen auf Teleskopschienen (90 % Auszug), gegen Herausfallen gesichert
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)

➔ ANGEPASSTE LÖSUNGEN



Freie Konfiguration von Tischen
(Seite 30-32)

Sie brauchen eine andere Arbeitsplatte?
Prüfen Sie die breite Palette der verfügbaren
Lösungen - Seite 56-57

Werkbänke PROFESSIONAL LINE

BEISPIELMODELLE - GRÖSSENVERSION

PL01L 1000x900x750 mm

Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse den geeigneten Tisch Aufbau

- max. Einbaubreite 760 mm
- Breite der breiten Module P1-P8: 450 mm
- Breite des schmalen Moduls P9: 310 mm
- Regalbreite: 760 mm (anstelle von 2 Modulen)

und erhöhen die Funktionalität des Tisches, indem Sie ihn mit einem Aufbau und zusätzlichem Zubehör ausstatten



PL01L/PL760



PL01L/P1



PL01L/P2



PL01L/P3



PL01L/P6



PL01L/P7



PL01L/P1P9



PL01L/P8P9



PL01L/P7P9



funktionelle Tischanbauten
(Seite 35)

Werkbänke PROFESSIONAL LINE

BEISPIELMODELLE - GRÖSSENVERSION

PL02L 1500x900x750 mm

Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete einen Tisch Aufbau

- max. Einbaubreite 1260 mm
- Breite der breiten Module P1-P8: 450 mm
- Breite des schmalen Moduls P10: 360 mm
- Breite der Einlegeböden: 810, 1260 mm

und erhöhen die Funktionalität des Tisches durch die Ausstattung mit einem Aufbau und zusätzlichem Zubehör



SIE HABEN EINE FRAGE?
UNSERE BERATER STEHEN
IHNEN ZUR VERFÜGUNG



PL02L



PL02L/P1



PL02L/P2



PL02L/P4



PL02L/P8



PL02L/P1/P2



PL02L/P2P10



PL02L/P5P10



PL02L/PL126



PL02L/P4P5P10



PL02L/P6P3P10



PL02L/P2P3P10

Werkbänke PROFESSIONAL LINE

BEISPIELMODELLE - GRÖSSENVERSION

PL03L 2000x900x750 mm


Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse geeignete einen Tisch Aufbau

- max. Einbaubreite 1710 mm
- Breite der breiten Module P1-P8: 450 mm
- Breite des schmalen Moduls P10: 360 mm
- Breite der Einlegeböden: 810, 1260 mm

und erhöhen die Funktionalität des Tisches durch die Ausstattung mit einem Aufbau und zusätzlichem Zubehör



siehe auch Werkzeugwagen
(Seite 34)

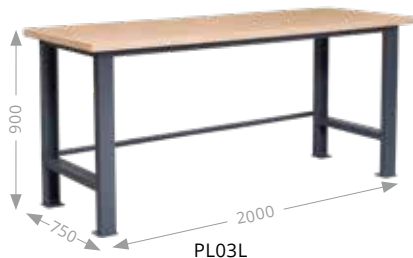

PL03L



PL03L/P1



PL03L/P2



PL03L/P4



PL03L/P2P4



PL03L/P3P10



PL03L/P8/PL810/P4



PL03L/P6P8



PL03L/P5P7P8P10



PL03L/P1P2P10



PL03L/P4P7P8



PL03L/PL171



PL03L/P1P2P3P10



PL03L/P5P7P8P10



PL03L/P2P4P7P10


Überbau für Werkbänke PROFESSIONAL LINE

**Funktionelle Anordnung des Raums
über der Werkbankplatte der Linie PROFESSIONAL.**

- Höhe des Aufbaus: 1020 mm
- Breite des Aufbaus: 1000/1500/2000 mm
- Aufbau mit der Tischplatte verschraubt
- Lochplatte und Schrank werden in die Lochleisten des Aufbaus eingehängt
- Schrank mit perforierter Rückwand, Tür mit Hauptzylinderschloss verschlossen




**Breites Angebot an zusätzlichem Zubehör für Aufbau-
ten:** Halterungen mit Lochplatten oder Containerleisten,
LED-Lichtstrukturen, Verbindungsleisten, Einhängetabläre,
Werkzeughalter




Abmessungen der Löcher

Tische PL01L




NPL01/4T
(4 Platten 955x255 mm)

Tische PL02L



NPL02/4T
(4 Platten 1455x255 mm)

Tische PL03L

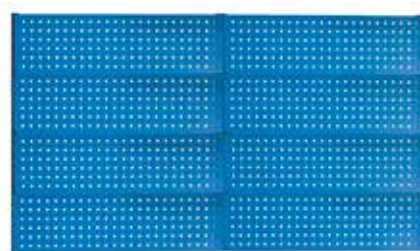


NPL03/8T
(8 Platten 955x255 mm)



NPL01/3T/1S
(3 Platten 955x255 mm,
1 Schrank 955x255x230 mm)



NPL02/3T/1S
(3 Platten 1455x255 mm,
1 Schrank 1455x255x230 mm)

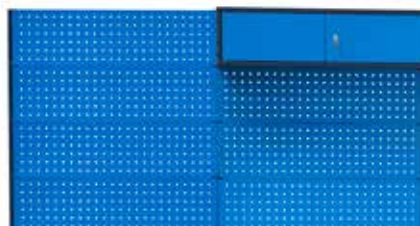

NPL03/7T/1S
(7 Platten 955x255 mm,
1 Schrank 955x255x230 mm)



Werkzeugwagen PROFESSIONAL LINE

Unverzichtbar, wenn Werkzeuge zwischen Arbeitsplätzen bewegt werden müssen.

- Gesamtbelastbarkeit: 180 kg
- Metalltischplatte mit ölbeständigem, geriffeltem Gummi # 3 mm, 4-seitig mit Winkelprofil geschützt
- komfortabler Griff
- Montage mit P1-P8 Modulen
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- 4 Blickle®-Lenkräder Ø 75 mm, 2 mit Bremse
- Möglichkeit zum Unterfahren der Tischplatte der gleichen Linie (dazu müssen mindestens zwei benachbarte Modulplätze frei bleiben)

Höhe des Werkzeugwagens, die den Eintritt unter die Tischplatte von derselben Linie aus ermöglicht.



komfortabler Griff
für einfache Bewegung



stoßdämpfende Auskleidung
für Schubladen



Werkzeugwagen P7



Werkzeugwagen P1



Werkzeugwagen P2



Werkzeugwagen P3



Werkzeugwagen P4



Werkzeugwagen P5



Werkzeugwagen P6



Werkzeugwagen P7



Werkzeugwagen P8

Werkstattswagen PROFESSIONAL LINE

Ein funktioneller und geräumiger Arbeitsplatz für Menschen, die mobile Lösungen benötigen.

- Gesamtbelastbarkeit: 200 kg
- Arbeitsplatte mit 100 kg Tragfähigkeit aus Spanplatte # 18 mm, bedeckt mit ölbeständigem Riffelgummi # 3 mm, an 4 Seiten mit Stahlwinkel abgeschlossen
- komfortabler Metallgriff auf der rechten Seite
- eingebaute Module P1-P8
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Blickle®-Räder Ø 125 mm (2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse)



PLW01G/P2P5



**BEQUEME BEWEGUNG
DER ARBEITSGERÄTE**



PLW01G/P6P7



PLW01G/P8P8



PLW01G/P8P1



PLW01G/P3P5



PLW01G/P6P1



PLW01G/P7P1



PLW01G/P2P2



PLW01G/P8P2



Zentralverriegelung mit
Hauptzylinderschloss




komfortabler Metallgriff
an der rechten Seite des
Wagens






SN1000



SN880/900



SN1000

Werkzeugschränke PROFESSIONAL LINE

Robuste, stabile und geräumige Schränke für die geordnete Lagerung von Werkzeugen und deren Schutz vor unbefugtem Zugriff.

- Die Schränke sind in 3 Größenversionen (H. x B. x T.) erhältlich:
 - 1950x1000x435 oder 535 mm - Tragfähigkeit: 500 kg
 - 1950x880x535 mm - Tragfähigkeit: 600 kg
 - 1950x900x535 mm - maximale Belastung: 600 kg
- Flügeltüren mit einziehbaren Scharnieren
- Fachböden mit 100 kg Tragfähigkeit, verstellbar im Raster von 35 oder 90 mm
- Schubladen auf Teleskopschienen mit 40 kg Tragfähigkeit, 90% Auszug
- Zylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Bodenausgleichsfüßen

EINEN GEORDNETEN ARBEITSPLATZ

Typ	Gesamtmaße (H. x B. x T.) [mm]	Ausrüstung
SN880	1950x880x535	4 verstellbare Fachböden
SN900	1950x900x535	4 verstellbare Fachböden
SN1000/435	1950x1000x435	4 verstellbare Fachböden
SN1000/535	1950x1000x535	4 verstellbare Fachböden
SN900/S1	1950x900x535	2 verstellbare Einlegeböden, 10 Schubladen: 8x h=90 mm + 2x h=180 mm
SN900/S2	1850x900x535	2 verstellbare Einlegeböden, 6 Schubladen: 2x h=90 mm + 2x h=180 mm + 2x h=270 mm
SN900/2S1	1850x900x535	2 verstellbare Einlegeböden, 5 Schubladen: 4x h=90 mm + 1x h=180 mm
SN900/2S2	1850x900x535	2 verstellbare Einlegeböden, 3 Schubladen: 1x h=90 mm + 1x h=180 mm + 1x h=270 mm



SN900/S1



SN900/S2



SN900/2S1



SN900/2S2

Werkzeugschränke PROFESSIONAL LINE

SN900 kann je nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden mit oder ohne Trennwand konfiguriert werden

- Maximallast 600 kg
- H. x B. x T.: 1950x900x535 mm
- Fachböden und Schubladen alle 90 mm verstellbar

 **IHRE GARDEROBE
AN IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSEN**



SN900 BP 01 (ohne Trennwand)

Elemente für die Konfiguration eines SN900-Schranks ohne Trennwand		
Element	Gesamtabmessungen (H. x B. x T.) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
Gehäuse ohne Trennwand	1950x900x535	600
Schublade h=90 mm	90x850x483	40
Schublade h=180 mm	180x850x483	40
Schublade h=270 mm	270x850x483	40
ausziehbares Fachbrett	50x826x470	40
Einhängeboden	30x848x470	100
perforierte Platte	460x865	-



SN900 ZP 01 (mit Trennwand)

Elemente für die Konfiguration von SN900-Schränken mit Trennwand		
Element	Gesamtabmessungen (H. x B. x T.) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
Gehäuse mit Trennwand	1950x900x535	600
Schublade h=90 mm	90x400x483	40
Schublade h=180 mm	180x400x483	40
Schublade h=270 mm	270x400x483	40
Einhängeboden	30x400x470	60



Schubladen auf Teleskop-schienen, Tragkraft 40 kg, Auszug 90%, verstellbar alle 90 mm



ausziehbare Fachböden auf Teleskop-schienen, Tragkraft 40 kg, alle 90 mm verstellbar



Einhängeböden mit einer Tragfähigkeit von 60 kg (Schränke mit Trennwänden), 100 kg (Schränke ohne Trennwände)



Lochplatten für Werkzeughaken




Hochschränke PROFESSIONAL LINE

Praktische Werkbankschränke, die sowohl allein als auch unter einer Werkbankplatte verwendet werden können.


- Gesamtbelastbarkeit: 200 kg
- Platte aus Spanplatte # 18 mm, belegt mit ölbeständigem Riffelgummi # 3 mm, 4-seitig mit Stahlwinkeln abgeschlossen
- Schubladen auf Teleskopschienen, Tragfähigkeit 40 kg, Auszug 90%, gegen Herausfallen gesichert
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)
- Bodenausgleichsfüßen

PL01G/W1 02
1x einflügelige Tür
2x verzinktes Fachbodenregal

PL01G/W1 01
3x Schublade h=90 mm
2x Schublade h=180 mm
1x Schublade h=270 mm



PL01G/W1



PL01G/W2

Elemente zur Konfiguration, der Schrankbreite 450 mm		
Element	Gesamtabmessungen (H. x B. x T.) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
Abdeckung des Schrankes	1000x450x630	200
Schublade h=90 mm	90x400x483	40
Schublade h=180 mm	180x400x483	40
Schublade h=270 mm	270x400x483	40
verzinktes Regal	-	40
einflügelige Tür	-	-

Elemente zur Konfiguration, der Schrankbreite 900 mm		
Element	Gesamtabmessungen (H. x B. x T.) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
Abdeckung des Schrankes	1000x900x630	200
Schublade h=90 mm	90x850x483	40
Schublade h=180 mm	180x850x483	40
Schublade h=270 mm	270x850x483	40
verzinktes Regal	-	40
Flügeltüren	-	-

 **EIN AUFGERÄUMTER ARBEITSPLATZ**



Beispiel einer Schrankkonfiguration mit Arbeitsplatte



PL01G/W2 01
3x Schublade h=90 mm
2x Schublade h=180 mm
1x Schublade h=270 mm





GARANTIERT
HOHE QUALITÄT

AUF DIE BEDÜRFNISSE DER NUTZER ZUGESCHNITTENE LÖSUNGEN





Konfigurationsvorschlag

Werkbänke STRONG LINE PLUS

Äußerst robuste Werkbänke für Arbeiten, die sehr schwere Lasten tragen.

- Tragfähigkeit der Konstruktion: 3000 kg
- Gesamtabmessungen (L. x H. x T.): 2000x890x890 mm
- Konstruktion aus Stahlprofilen 60x60x3 mm, 40x40x2 mm
- Platte aus Sperrholz 36 mm, bedeckt mit verzinktem Blech 1,5 mm (Plattentyp kann geändert werden)
- feststehende Fachböden aus verzinktem Blech mit einer Tragfähigkeit von 500 kg und/oder Module P1-P13



Der modulare Aufbau ermöglicht es, die Anordnung der Tische an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

EINGEBAUTE MODULE

- Schubladenhöhe: 90, 180, 270 mm
- Breite x Tiefe der Schubladen: 400x483 mm
- Tragfähigkeit der Schubladen: 40 kg
- Schubladen auf Teleskopschienen (90 % Auszug)
- Schutz gegen Herausfallen
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)

EINBAUREGAL

- Tragfähigkeit: 500 kg
- aus Blech, Länge 1790 mm
- Möglichkeit der Herstellung kürzerer Regale zur Anpassung an die Module



Werkbänke STRONG LINE PLUS

Wählen Sie die Tischanordnung nach Ihren Bedürfnissen:

- Module P1-P13 und/oder
 - Regallänge 1790 mm (es besteht die Möglichkeit, die Regale zu verkürzen, um sie an die Module anzupassen)
- und den Tisch mit einem Aufbau und zusätzlichem Zubehör auszustatten**

 **EXTREM STARKE WERKBÄNKE**



große und stabile Schubladen - 90 % Auszug, 40 kg Tragfähigkeit



Überbau für Werkbänke



Tisch 3t



Tisch 3t/POC179



Tisch 3t/P12/POC179



Tisch 3t/P13P13/POC179



Tisch 3t/P13P13P13/POC179



Tisch 3t/P13P12P13



Tisch 3t/P1P1



Tisch 3t/P5P8



Tisch 3t/P5P5



Tisch 3t/P1P1P10



Tisch 3t/P1P1P1P10



Tisch 3t/P3P3P3P10

Standard

RAL 7035

RAL 7024

auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 6018

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001

RAL 7016



Werkbänke OPTIMA LINE

Eine wirtschaftliche Werkbanklösung, die hohe Qualität und Funktionalität mit einem attraktiven Preis verbindet.

- zwei Tischlängen: 1500, 2000 mm
- Höhe x Tiefe: 900x750 mm
- Tragfähigkeit der Konstruktion: 500 kg
- Tischbeine aus Stahlprofilen 50x80x2 mm
- Platte aus lackiertem Sperrholz # 36 mm (Plattentyp kann geändert werden)
- Konstruktion in Form der Module O1-O8



Konfigurationsvorschlag



EINGEBAUTE MODULE

- Schubladenhöhe: 90, 180, 270 mm
- Breite x Tiefe der Schubladen: 400x483 mm
- Tragfähigkeit der Schubladen: 40 kg
- Schubladen auf Teleskopschienen (90 % Auszug), gegen Herausfallen gesichert
- erhöhter Sockel
- Zentralzylinderschloss (Hauptschlüssel)

KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNGEN FÜR IHRE WERKSTATT



große Tür 397x715 mm
verzinktes Blechregal



2 Schubladen h=90 mm
kleine Tür 397x497 mm



1 Schublade h=180 mm
kleine Tür 397x497 mm



3 Schubladen h=90 mm
1 Schublade h=180 mm
1 Schublade h=270 mm



Option zur **Bodenverankerung des Tisches**
als Standard



2 Schubladen h=90 mm
3 Schubladen h=180 mm



4 Schubladen h=90 mm
2 Schubladen h=180 mm



1 Schublade h=90 mm
2 Schubladen h=180 mm
1 Schublade h=270 mm



4 Schubladen h=180 mm



reiche Zusatzausstattung

Werkbänke OPTIMA LINE

Wählen Sie die Tischanordnung nach Ihren Bedürfnissen:

- Wählen Sie die Tischlänge 1500 (OL02L) oder 2000 mm (OL03L)
- wählen Sie die eingebauten Module O1-O8
 - OL02L-Tische - max. 3 Module
 - OL03L-Tische - max. 4 Module

und bestücken den Tisch mit dem Aufbau
und weiteres Zubehör



Stoßdämpfende Auskleidung
für Schubladen

Beispiele für Modelle - Größenausführung OL02L 1500x900x750 mm



OL02L



OL02L/O2



OL02L/O105



OL02L/O203



OL02L/O408



OL02L/O40208

Beispielmodelle - Gesamtabmessungen OL03L 2000x900x750 mm



OL03L



OL03L/O2



OL03L/O3



OL03L/O105



OL03L/O10205



OL03L/O4040404

Standard

RAL 7024

RAL 7035

auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 6018

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001

RAL 7016


Überbau des Tisches STRONG LINE PLUS und OPTIMA LINE

Funktionelle Anordnung des Raums über der Arbeitsplatte der Linien STRONG PLUS und OPTIMA.

- Höhe des Aufbaus: 1020 mm
- Breite des Aufbaus: 1500/2000 mm
- Aufbau mit der Tischplatte verschraubt
- Lochplatte und Schrank werden in die Lochleisten des Aufbaus eingehängt
- Schrank mit perforierter Rückwand, Tür mit Hauptzylinderschloss verschlossen
- reichhaltiges Zubehör



Konfigurationsvorschlag




Abmessungen der Löcher




**EIN AUFGERÄUMTER
ARBEITSPLATZ**

Tische OPTIMA LINE OL02L




NPL02/4T
(4 Platte 1455x255 mm)



NPL02/3T/1S
(3 Platten 1455x255 mm,
1 Schrank 1455x255x230 mm)

Tische OPTIMA LINE OL03L/STRONG LINE 3T

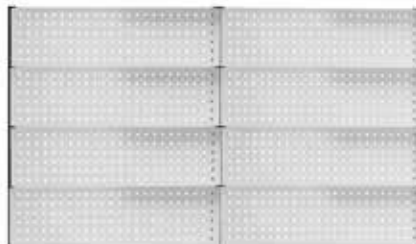

NPL03/8T
(8 Platten 955x255 mm)



NPL03/7T/1S
(7 Platten 955x255 mm,
1 Schrank 955x255x230 mm)



Standard

RAL 7035

RAL 7024

auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 6018

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001

RAL 7016

Rollladen Überbau für Werkbänke

Eine praktische Lösung zum Schutz von Werkzeugen vor unbefugtem Zugriff.

- Stahlkonstruktion zum Anschrauben an der Werkbank und zum Aufhängen an der Wand geeignet
- Kunststoffschiebeladen mit Zylinderschloss, ausgestattet mit praktischen Griffen
- gelochte Rückseite für die Befestigung von Werkzeughaltern (max. Tiefe 100 mm)




Rollladen-Überbau für Werkbänke



**SICHERUNG
VON WERKZEUGEN
AM ARBEITSPLATZ**



**große Auswahl an Werk-
zeughängern**

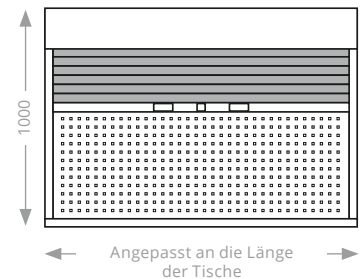



Future Line Tisch
mit geölter Eichenplatte

Arbeitsplatten für die Werkbänke

Eine breite Auswahl an Arbeitsplatten,
die an die verschiedenen Bedürfnisse
unserer Kunden angepasst werden.



**WÄHLEN SIE EINE ARBEITSPLATTE,
DIE IHREN BEDÜRFNISSEN
ENTSPRICHT**

STANDARDLÖSUNGEN



lackiertes Sperrholz #36 mm



Eiche geölt, Platte #40 mm



Sperrholz #36 mm oder MDF
bedeckt mit Riffelgummi # 36 mm
#3 mm (durch Winkel geschützt)



Sperrholz #36 mm oder MDF
#36 mm mit glattem Gummi
bedeckt #3 mm
(durch Winkel geschützt)



Sperrholz #36 mm oder MDF
#36 mm, bedeckt mit PVC #2 mm
(durch Winkel geschützt)



MDF-Platte #24 mm bedeckt
PE 300 (polietylen)



Sperrholz #36 mm oder MDF
#36 mm, bedeckt mit säuref-
estem Blech 1,5 mm



Sperrholz #36 mm oder MDF
#36 mm mit verzinktem Blech
bedeckt 1,5 mm




laminierter Arbeitsplatte
#28 mm in Buche Farbe



laminierter Arbeitsplatte
#28 mm in der Farbe Grau

ZUVERLÄSSIGE MÖBEL FÜR PROFIS



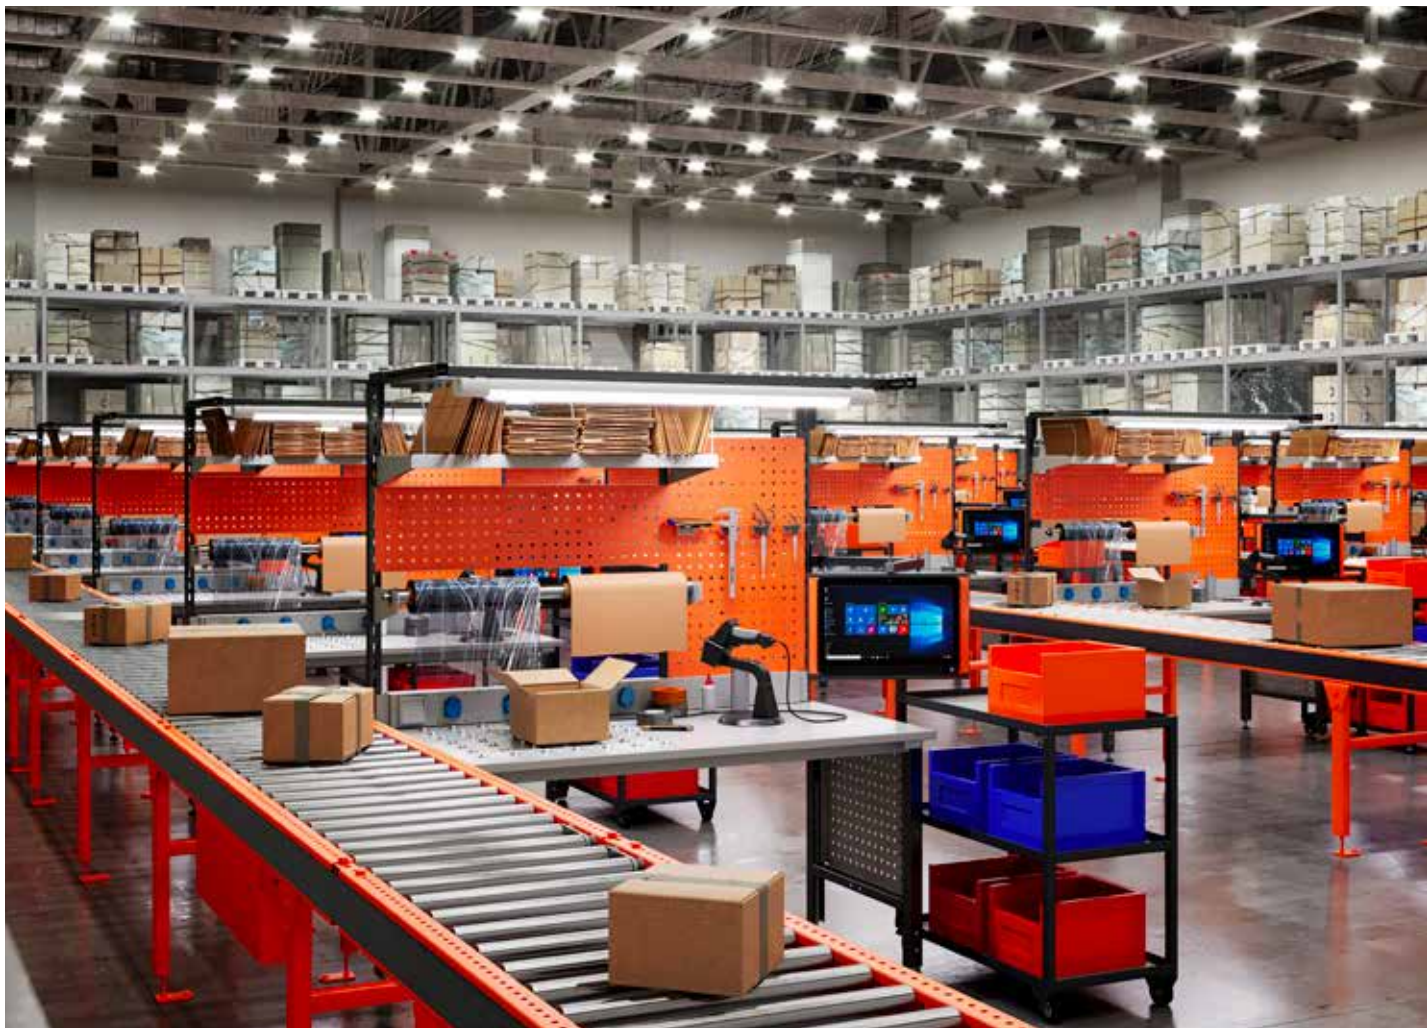

PROMAG Metallmöbel zeichnen sich durch **interessante und reiche Farbpalette** aus. Standardmäßig lackieren wir sie in den Farben unserer RAL-Palette, aber auf Sonderbestellung können wir sie in jeder beliebigen Farbe anfertigen, **ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Vorstellungen**.

EINEN GUT ORGANISIERTEN ARBEITSPLATZ



Schränke für Kästen und Tafeln

Geräumige Schränke zur geordneten Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen kleinen Gegenständen, die bei der täglichen Arbeit benötigt werden.

- max. Belastung des Korpus: 500 kg
- Gesamtabmessungen (H. x B. x T.): 1950x1000x435 mm
- Tragfähigkeit eines einzelnen Türflügels: 20 kg
- Flügeltüren mit einziehbaren Scharnieren
- Schloss (Hauptschlüssel)
- Bodenausgleichsfüße



SU100-Schrank mit Schienen an der Rückwand

Konfigurieren Sie einen Schrank, der Ihren Bedürfnissen entspricht:

- maximale Höhe für die Überbauung:
- Rückwand des Schrankes - max. 1800 mm
 - Schrank-Flügel - max. 1600 mm

ELEMENTE ZUR SELBSTKONFIGURATION:

Typ	Anzahl der Behälter pro Leiste	Gesamtabmessungen (H. x B. x T.) (mm)
Schrank-Schiene IA 7035	4	180x990
Schrank-Schiene IIA 7035	6	140x990
Schrank-Schiene IIIA 7035	8	110x990
Schrank-Schiene IVA 7035	11	90x990
Schiene für Behälter an der Tür IIIA 7035	3	110x345
Schiene für Behälter an der Tür IVA 7035	4	90x345
gelochte Rückwand	max. Anzahl der Platten auf der Rückseite des Schrankes - 4	940x460
Lochplatte an der Tür	max. Anzahl von Platten an der Tür - 2	800x335
Einhängeboden	-	995x365

Bei Verwendung von IA-Behältern (auf der Rückseite) auf gleicher Höhe und IVA- oder IIIA-Behältern (an der Tür) auf gleicher Höhe, ist es möglich, dass sich die Behälter gegeneinander. In diesem Fall muss das Gerät ausgetauscht werden.



SU1000-Schrank mit perforierten Platten und Behälterschienen an der Rückwand



SU1000-Lagerschrank für Container Typ A an der Rückwand und an den Türflügeln

Schränke für flüssige Stoffe

Für die sichere Lagerung von flüssigen Stoffen
in Dosen, Kanistern, Tanks usw.

- max. Schrankbelastung: 600 kg
- Flügeltür mit einziehbaren Scharnieren,
abschließbar mit einem Schloss (Hauptschlüssel)
- Bodenausgleichsfüßen
- Individuell anpassbare Aufbaukonfigurationen


**SICHERE
LAGERUNG
VON FLÜSSIGKEITSBEHÄLTERN**



SN880/W4
4 verzinkte Wannen



SN880/W4 01
5 verzinkte Wannen, davon 1 mit verzinktem Rost



Elemente zur Selbstkonfiguration:

- verzinkte Wanne - Fassungsvermögen 20 Liter
- verzinkter Rost - Tragfähigkeit 100 kg, 2 Stück
inklusive (Hinweis: Der Rost gehört nicht zur
Badewanne)



verzinkte Wanne (1 St.) + verzinkter Rost (2 St. im Lieferumfang)

Standard

RAL 7035

RAL 6011

auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 7024

RAL 6018

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001

RAL 7016


Computerschränke

Sicherung von Computerarbeitsplätzen gegen unbefugten Zugriff und nachteilige Auswirkungen von außen.

- oberer Teil des Schrankes (h=485 mm) - für 17" oder 19" Monitor: Tür aus gehärtetem Glas, Zylinderschloss (Hauptschlüssel), Lüftungsgitter
- mittlerer Teil des Schrankes (h=65 mm) - für Tastatur und Maus: h=65 mm Schublade auf Teleskopschienen, Tragfähigkeit 40 kg, Auszug 90%
- unterer Teil des Schrankes (H=870 mm) - für einen Arbeitsplatz, einen Drucker, Dokumente usw.: Tür mit Schloss (Hauptschlüssel), verstellbarer Einlegeboden mit einer Tragfähigkeit von 60 kg, ein Lüftungsgitter
- Belüftung, Steckdosenleiste (5 Steckdosen, 3 m Kabel mit Stecker)
- Metallgriff auf der linken Seite
- 4 Blickle-Lenkrollen Ø 75 mm, 2 mit Bremse



Computerschrank

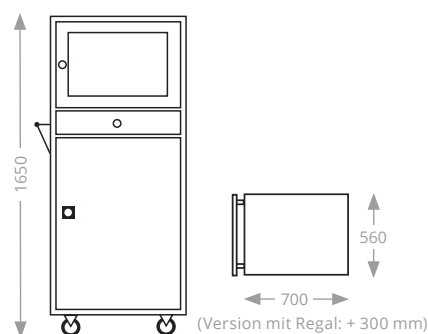

AUCH IM ANGEBOT:

- **Schrank mit Außenregal** - zusätzlich ausgestattet mit einem Regal aus laminierten Platten # 18mm, mit den Abmessungen (B. x T.) 300x560mm, bestimmt für einen Drucker, Dokumente, usw.
- **Schrank in LUX-Ausführung** - ausgestattet mit 2 Lüftern mit Staubfilter anstelle von Lüftungsgittern, Dichtungen in der oberen und unteren Tür zum Schutz vor Schmutz, Erdungsdraht
- **LCD-Computerschrank** - siehe Beschreibung auf der gegenüberliegenden Seite



Standardausführung



LUX-Version




Praktische Fächer für Drucker, Dokumente usw.

Computerschrank mit äußeren Regal.

LCD-Computerschränke

Ein funktioneller und robuster LCD-Computerschrank, ein unverzichtbares Gerät in einer Werkstatt, Produktionshalle usw.

- oberer Teil des Schrankes (h=485 mm) - für 17" oder 19" Monitor: Tür aus gehärtetem Glas, Schloss (Hauptschlüssel), Lüftungsgitter
- mittlerer Teil des Schrankes (h=65 mm) - für Tastatur und Maus: h=65 mm Schublade auf Teleskopschienen, Tragfähigkeit 40 kg, Auszug 90%
- unterer Teil des Schrankes (H=870 mm) - für Arbeitsplatz, Drucker, Dokumente usw.: Tür mit Schloss (Hauptschlüssel), verstellbarer Fachboden mit einer Tragfähigkeit von 60 kg, Lüftungsgitter, Steckdosenleiste (5 Steckdosen, 3 m Kabel mit Stecker)
- kann am Boden verankert und an der Wand montiert werden
- Bodenausgleichsfüße

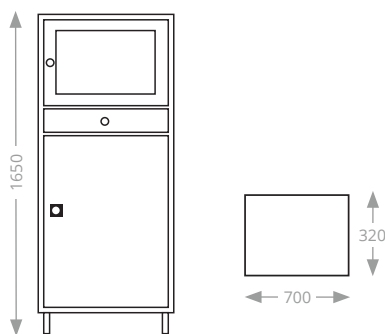

Bodenausgleichsfüße mit Möglichkeit der Verankerung



LCD-Computerschrank

AUCH IM ANGEBOT VERFÜGBAR:

- **Schrank in LUX-Ausführung** - ausgestattet mit 2 Lüftern mit Staubfilter anstelle von Lüftungsgittern, Dichtungen in der oberen und unteren Tür zum Schutz vor Verschmutzung, Erdungskabel



**SICHERHEIT
DER COMPUTERAUSRÜSTUNG
IN PRODUKTIONS- UND LAGERHALLEN**

Standard

RAL 7035

auf Anfrage

RAL 5015

RAL 5005

RAL 6011

RAL 6018

RAL 7024

RAL 3020

RAL 1015

RAL 2003

RAL 1001


RAL 7016



TAUSENDE
ZUFRIEDENE
NUTZER

HOCHWERTIGES MODERNES DESIGN



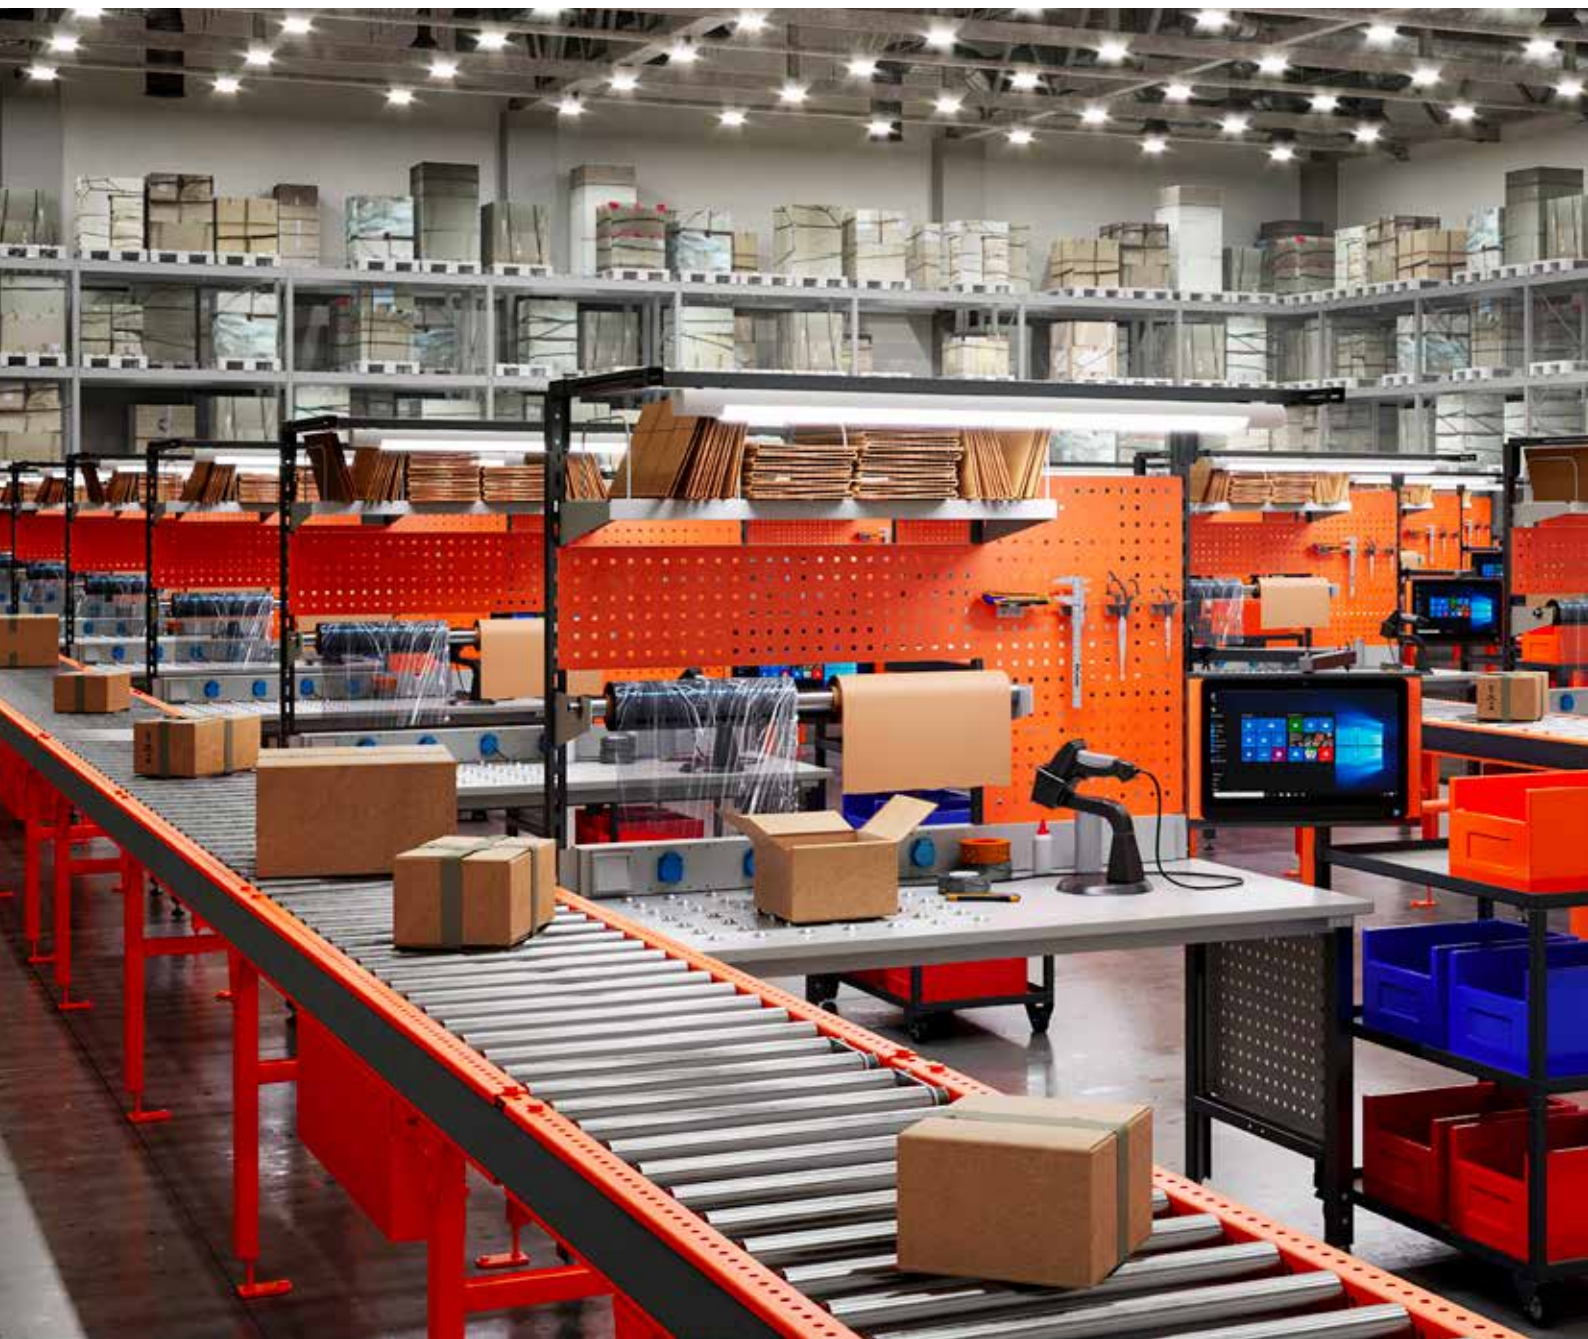

LAGERUNG UND PRODUKTION



Professionelle Möbel für
komfortables und ergonomisches
Arbeiten in Kommissionierbereichen,
Lager- und Produktionshallen.

- Kommissioniertische
- Packtische

Kommissionier- und Packtische



Standard

RAL 7035 RAL 5015

auf Anfrage

RAL 5005	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7024	RAL 3020	RAL 1015
RAL 2003	RAL 1001	RAL 7016

Vorgesehen für das Kommissionieren, Verpacken und andere Arbeiten im Sitzen oder Stehen dank der verstellbaren Höhe.

- Gesamttragfähigkeit der Konstruktion: 300 kg
- Gesamtabmessungen (L. x H. x T.): 1550/2000x750-1050x750 mm
- Höhenverstellung des Tisches im Bereich 750-1050 mm
- 3 Möglichkeiten der Tischverstellung stehen zur Auswahl:
 - manuell mit Schraube
 - hydraulisch mit Kurbel
 - elektrisch
- Möglichkeit einer beliebigen Tischkonfiguration
- Standardausrüstung:
 - robuste Konstruktion aus Stahlprofilen
 - Arbeitsplatte aus laminierte Platte # 25 mm in grauer Farbe
 - manuelle Verstellung der Tischhöhe
 - Bodenausgleichsfüßen

EFFEKTIVE UND EFFIZIENTE KOMMISSIONIERUNG VON WAREN



L-förmiger Kommissionierplatz mit Eckverbinder und Tischzubehör

Zubehör für den Untertisch:

- ① - unterer Papierhalter
- unterer Fachboden 315 mm tief, aus laminierte Platte, Farbe grau
- Bodenplatte mit einer Tiefe von 545 mm, aus laminierte Platte in grauer Farbe
- ② - Modul P12 - 2 Schubladen 90x400x483 mm
- ③ - Lochplatte an dem Gestell befestigt
- ④ - Fachboden für Computer
- Tastaturablage

Zusätzliche Ausstattung oberhalb der Tischplatte:

- ⑤ - hohe oder niedrige Konstruktion des Überbaus
- ⑥ - Leiste mit elektrischen Anschlüssen
- Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen
- ⑦ - perforierte Hakenplatte
- festes Regal aus laminierte Platte in grauer Farbe
- ⑧ - Metallfachboden mit verstellbarem Neigungswinkel
- ⑨ - Metallfachboden mit Querwänden für Kartons
- ⑩ - Halterung für Monitor, Laptop, Tablet, Dispenser, Handscanner
- Folien-/Papierhalter
- Schiene für Balancer (mit Wagen)



Typ 2000 03
RAL 7024/1023

Kommissionier- und Packtische

Kommissioniertisch 2000 01

- Gesamtabmessungen (L. x H. x T.): 2000x750-1050x750 mm
- Platte aus laminierter Platte #25 mm in grauer Farbe
- manuelle Höhenverstellung
- Bodenausgleichsfüßen



Typ 2000 01
RAL 7024

Kommissioniertisch 2000 02

- Konstruktion und Arbeitsplatte wie in Tisch 2000 01
- untere Halterung für Karton (max. Rollenlänge)
- 1850 mm, ø äußere Rolle 600 mm)
- Überbau:
 - oberer Halter für Folie/Papier (max. Rollenlänge 900 mm)
 - 3 x Lochwand 955x255 mm (B x H)
 - 2 x Metallfachboden 918x302 mm mit verstellbarem Neigungswinkel

Kommissioniertisch 2000 03

- Konstruktion und Tischplatte wie in Tisch 2000 01
- auf der rechten und linken Seite der Konstruktion Lochwand 548x457 mm (B. x H.)
- Überbau:
 - 4 x Lochwand 955x255 mm (B.x.H.)
 - Metallfachboden 918x302 mm mit verstellbarem Neigungswinkel
 - Metallfachboden 955x350 mm mit 5 Querwänden für Kartons
 - LED-Beleuchtung 1230 mm lang, 36 W
 - Schiene für Balancer

Packtisch 2000 04

- Konstruktion und Tischplatte wie in Tisch 2000 01
- P12-Modul links
 - 2 Schubladen 90x400x483 mm
- auf der rechten und linken Seite der Konstruktion Lochwand 548x457 mm (B. x H.)
- Überbau:
 - 3 x Lochwand 955x255 mm (B. x H.)
 - Metallfachboden 918x302 mm mit verstellbarem Neigungswinkel
 - Metallfachboden 955x350 mm mit 5 Querwänden für Kartons
 - oberer Halter für Folie/Papier (max. Rollenlänge 900 mm)
 - LED Beleuchtung 1230 mm lang, 36 W
 - Halterung für Monitor und Tastatur auf der rechten Seite
 - Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen auf der linken Seite
 - Halterung für Dispenser
 - Halterung für Handscanner

JEDE KONFIGURATION MÖGLICH



Typ 2000 02
RAL 7024/1023



Typ 2000 03
RAL 7024/1023



Typ 2000 04
RAL 7024/1023

Kommissionier- und Packtische

Packtische 1550 01

- Gesamtabmessungen (L. x H. x T.): 1550x750-1050x750 mm
- Platte aus laminierter Platte #25 mm in grauer Farbe
- manuelle Höhenverstellung
- Bodenausgleichsfüßen



Typ 1550 01
RAL 7024



Typ 1550 02
RAL 7024

Packtische 1550 02

- Konstruktion und Tischplatte wie in Tisch 1550 01
- untere Halterung für Karton (max. Rollenlänge 1390 mm, ø äußere Rolle 600 mm)
- Überbau:
 - oberer Halter für Folie/Papier (max. Rollenlänge 1400 mm)
 - Fachboden 1500x250 mm aus 25 mm laminierter Platte

Packtische 1550 03

- Konstruktion und Tischplatte wie in Tisch 1550 01
- Modul P12 - 2 Schubladen 90x400x483 mm
- auf der rechten und linken Seite der Konstruktion Lochwand 548x457 mm (B. x H.)
- Aufbau:
 - oberer Halter für Folie/Papier (max. Rollenlänge 1400 mm)
 - 2 x Lochwand 1455x255 mm (B. x H.)
 - Metallfachboden 1418x302 mm mit verstellbarem Neigungswinkel

Packtische 1550 04

- Konstruktion und Tischplatte wie in Tisch 1550 01
- auf der linken Seite Modul P12 - 2 Schubladen 90x400x483 mm
- auf der rechten und linken Seite der Konstruktion Lochwand 548x457 mm (B. x H.)
- auf der rechten Seite Metallregal 570x250 mm (T. x B.) für Computer
- Überbau:
 - 2 x Lochwand 1455x255 mm (B. x H.)
 - Metallfachboden 1418x302 mm mit verstellbarem Neigungswinkel
 - Metallfachboden 1455x350 mm mit 7 Querwänden für Kartons
 - Steckdosenleiste: 2 x 230V-Steckdosen + Stromanschluss
 - LED-Beleuchtung 1230 mm lang, 36 W

**➔ BRAUCHEN SIE EINEN RAT?
UNSERE BERATER STEHEN
IHNEN ZUR VERFÜGUNG**



Typ 1550 02
RAL 7035



Typ 1550 03
RAL 7035/5015



Typ 1550 04
RAL 7035/5015



Typ 1550 04
RAL 7024/1023

Kommissionier- und Packtische

Professionelle Kommissionier- und Packstationen, die Ihnen messbare Vorteile bringen:

- reduzierte Zeit für die Kommissionierung
- höhere Effizienz und Produktivität
- verbesserte Ergonomie und Arbeitskomfort



Typ 2000 01
RAL 7024


ELEMENTE ZUR SELBSTKONFIGURATION

Tische mit einer Länge von 1550 mm		
Typ	Gesamtabmessungen [mm]	Ausstattung
Tisch 1550 mm R	1550x750-1050x750	manuelle Verstellung
Tisch 1550 mm EL	1550x750-1050x750	elektrische Verstellung
Tisch 1550 mm KURBEL	1550x750-1050x750	hydraulische Verstellung durch Kurbel
untere Fachboden 545 aus laminierter Platte	1485x545	
untere Fachboden 315 aus laminierter Platte	1485x315	
untere Halterung für Karton	1390	
Konstruktion des Aufbaus hoch*	1550x1020 (Höhe über der Arbeitsplatte)	Lochleiste links und rechts
Überbau mit Leuchte**	1550x1335 (Höhe über der Arbeitsplatte)	linke und rechte Lochleiste, 36 W LED-Beleuchtung
Überbau mit Schiene für Balancer**	1550x1335 (Höhe über Tischplatte)	Lochleiste links und rechts, mit Schiene für Balancer
Überbau mit Beleuchtung, Schiene für Balancer**	1550x1335 (Höhe über Tischplatte)	linke und rechte Lochleiste, Beleuchtung LED 36 W, Schiene mit Balancer
niedriger Überbau***	1550x510 (Höhe über Arbeitsplatte)	linke und rechte Lochleiste
Lochplatte für Überbau	1455x255	
obere Halterung für Folie/Papier	1400	
gerades Regal aus laminierter Platte	1500x250	
Metallboden mit verstellbarem Neigungswinkel	1418x302	
Metallfachboden mit 7 Fächern	1455x350	7 Fächern

Tische mit einer Länge von 2000 mm		
Typ	Gesamtabmessungen [mm]	Ausstattung
Tisch 2000 mm R	2000x750-1050x750	manuelle Verstellung
Tisch 2000 mm EL	2000x750-1050x750	elektrische Verstellung
Tisch 2000 mm KURBEL	2000x750-1050x750	Verstellung durch Kurbel
untere Fachboden 545 aus laminierter Platte	1945x545	
untere Fachboden 315 aus laminierter Platte	1945x315	
untere Halterung für Karton	1850	
Überbauhöhe*	2000x1020 (Höhe über Arbeitsfläche)	linke, rechte und die mittlere Lochleiste
Überbau mit Lampe**	2000x1335 (Höhe über Arbeitsfläche)	linke, rechte und die mittlere Lochleiste, LED-Beleuchtung 36 W
Überbau mit Schiene für Balancer**	2000x1335 (Höhe über Tischplatte)	linke, rechte und mittlere Lochleiste, Schiene mit Wagen für Balancer
Überbau mit Beleuchtung und Schiene für Balancer**	2000x1335 (Höhe über Tischplatte)	linke, rechte und die mittlere Lochleiste, LED-Beleuchtung 36 W, Schiene mit Balancer
niedriger Überbau***	2000x510 (Höhe über Tischplatte)	linke, rechte und die mittlere Lochleiste
oberer Halter für Folie/Papier	900	
gerades Regal aus laminierter Platte	1000x250	
Metallboden mit verstellbarem Neigungswinkel	918x302	
Metallfachboden mit 5 Fächern	955x350	5 Fächern
Lochplatte für Überbau	955x255	

* maximale Anzahl von Lochplatten - Tisch 1550 - 4 / Tisch 2000 - 8
 ** maximale Anzahl von Lochplatten - Tisch 1550 - 3 / Tisch 2000 - 6
 *** maximale Anzahl von Lochplatten - Tisch 1550 - 2 / Tisch 2000 - 4

Kommissionier- und Packtische

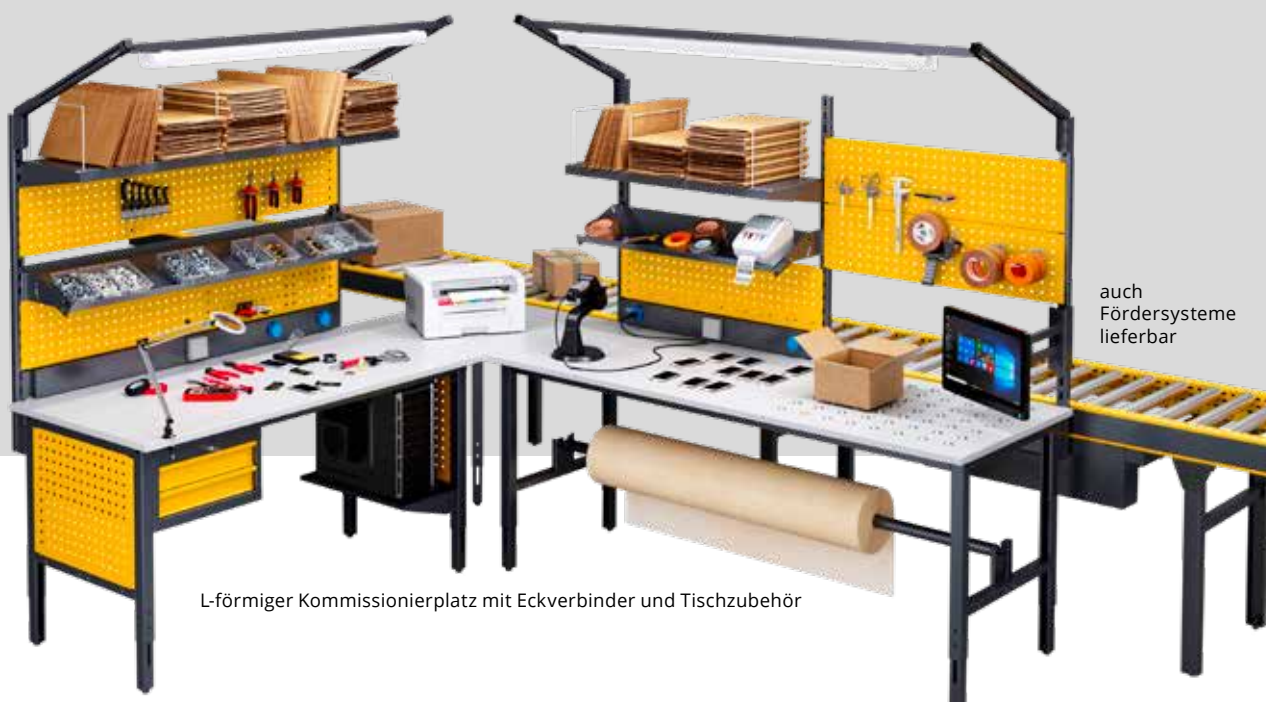

L-förmiger Kommissionierplatz mit Eckverbinder und Tischzubehör

gemeinsame Zusatzausstattung für beide Tische

Typ	Gesamtabmessungen [mm]	Ausstattung
Modul P12	450x260x630	2 Schubladen 90x400x483
Einlegeboden für Computer	250x570	Metall, 3 Seiten mit Kantenschutz
Einlegeboden für Drucker	320x570	Metall, 3 Seiten mit Kantenschutz
ausziehbare Tastaturablage	600x350	aus laminierter Platte # 18 mm, Farbe grau
Lochplatte für Tischkonstruktion	548x457	Befestigung an der Seite der Tischkonstruktion
Eckverbinder	750x750	Platte aus 25 mm laminierter Platte, 1 manuell verstellbarer Fuß
Monitorhalterung		an der Seitenschiene des Aufbaus montiert
Monitorhalterung mit Tastaturablage		an der Seitenschiene des Aufbaus montiert
Tablet-Halterung		die an der Seitenschiene des Aufbaus befestigt wird
Laptop-Halterung		die an der Seitenschiene des Aufbaus befestigt wird
Spenderhalterung / Handscannerhalterung		In Lochplatte eingehängt
Leiste mit Verbindungen		

